

SMART-FLEX Sp. z o.o.
Mielczarskiego 21/23
42-202 Częstochowa
NIP: 9492216608

e-mail: biuro@smart-flex.pl
tel: +48 343 444 005
gsm: +48 790 808 005
www.smart-flex.pl



CZERPNIOWYRZUTNIA SMART-FLEX VOX

SMART-FLEX VOX - CZERPNIOWYRZUTNIA ŚCIENNA

Zastosowanie: Regulowana czerpnia i wyrzutnia ścienna w jednym urządzeniu, dla systemów wentylacji mechanicznej w budynkach jedno i wielorodzinnych. Konstrukcja czerpni i wyrzutni SMART-FLEX VOX umożliwia zmianę kierunku działania, co pozwala na lewo lub prawostronne usytuowanie wlotu i wydmuchu powietrza.

SMART-FLEX VOX 125

Średnica: fi 125 mm.

Zawartość: czerpnia i wyrzutnia w jednym, zwężka, instrukcja montażu.

Nr produktu	Szt./opak.	Szt./paleta	Kolor
370000	1	24	Biały
370007	1	24	Szary
370008	1	24	Czerwony



SMART-FLEX VOX 160

Średnica: fi 160 mm.



Zawartość: czerpnia i wyrzutnia w jednym, zwężka, instrukcja montażu.

Nr produktu	Szt./opak.	Szt./paleta	Kolor
370100	1	24	Biały
370107	1	24	Szary
370108	1	24	Czerwony




Wymiary:

SMART-FLEX VOX 160

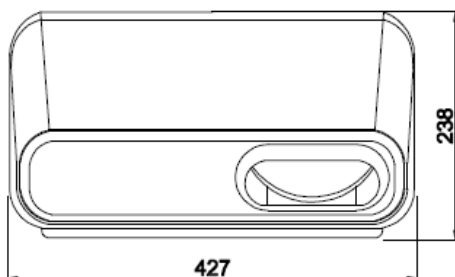

SMART-FLEX VOX 125




Czerpnio-wyrzutnia ścienna SMART-FLEX VOX

Dane techniczne:


Dane dotyczące wydajności i przepływu

EN 12238:2001 ISO 5135:1997

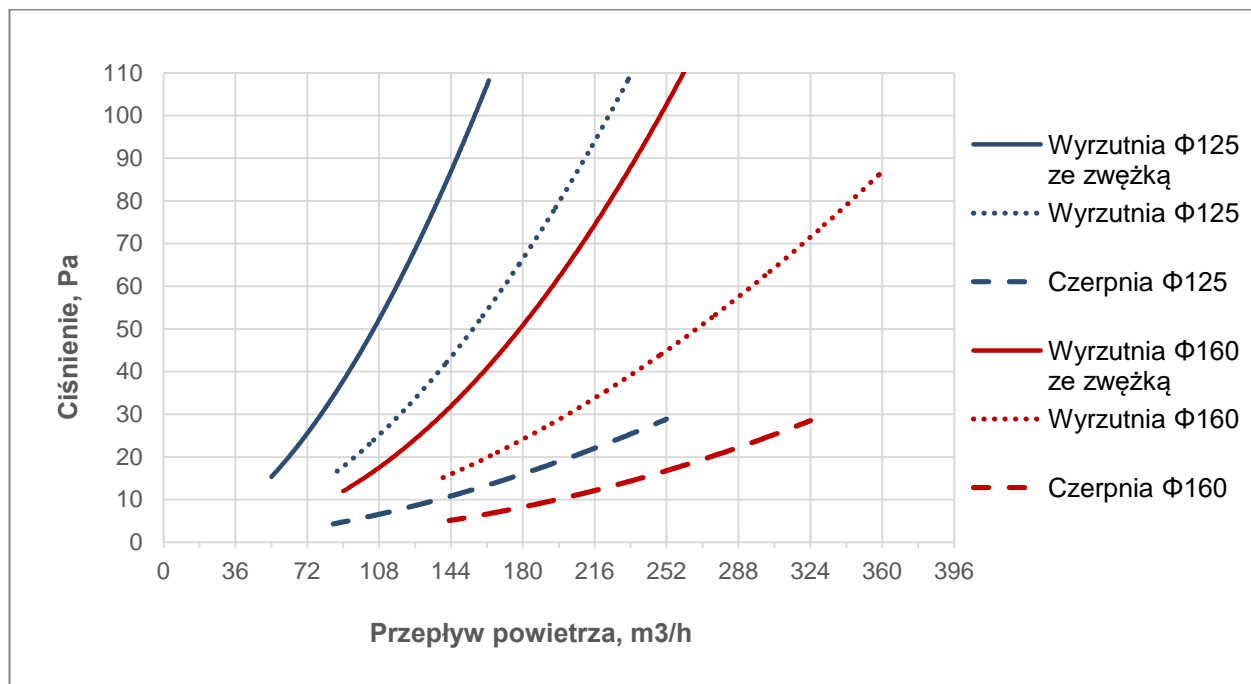

Hałas przepływu

EN 12238:2001 ISO 5135:1997

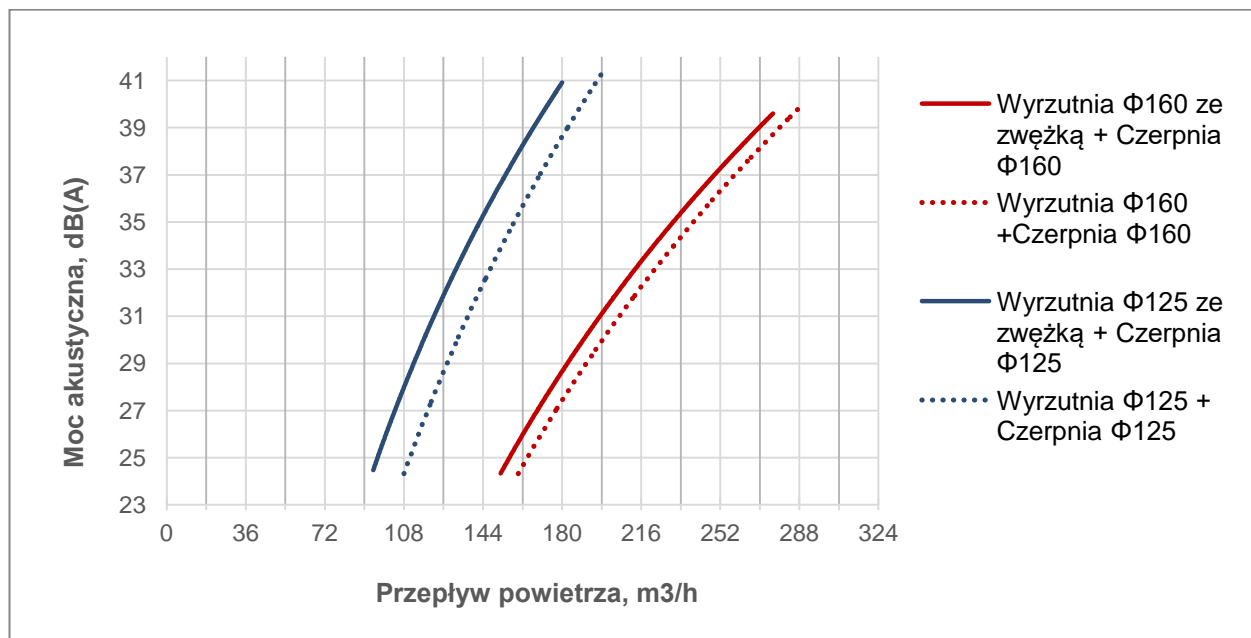

Kiedy używać zwężki

CZERPNIÓ-WYRZUTNIA SMART-FLEX VOX

Przepływ powietrza wywiewanego l/s (m³/h) z zastosowaniem zwężki



Bez zastosowania zwężki

	Przepływ powietrza wywiewanego l/s (m³/h) z zastosowaniem zwężki	Bez zastosowania zwężki
Φ 125	18-27 (65-97)	>27 (>97)
Φ 160	30-44 (108-158)	>44 (>158)

Odporność na deszcz


Dane dotyczące odporności na deszcz dla powietrza wylotowego.
Brak mierzalnej ilości wody w powietrzu dolotowym.

EN 13030:2001

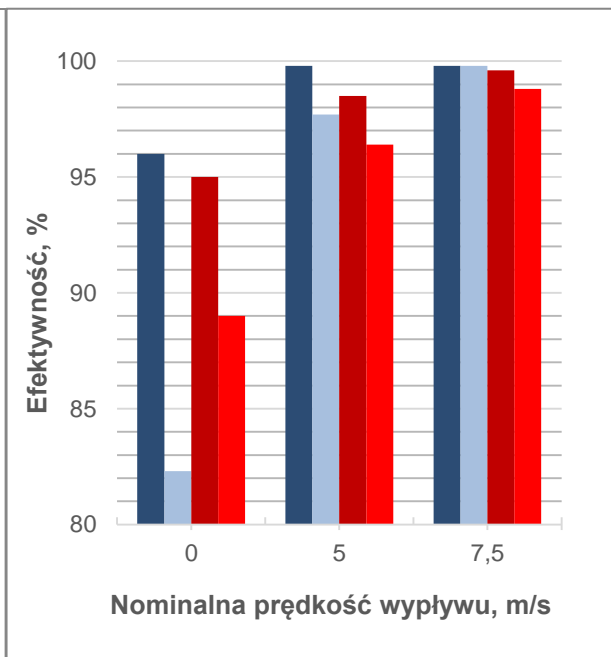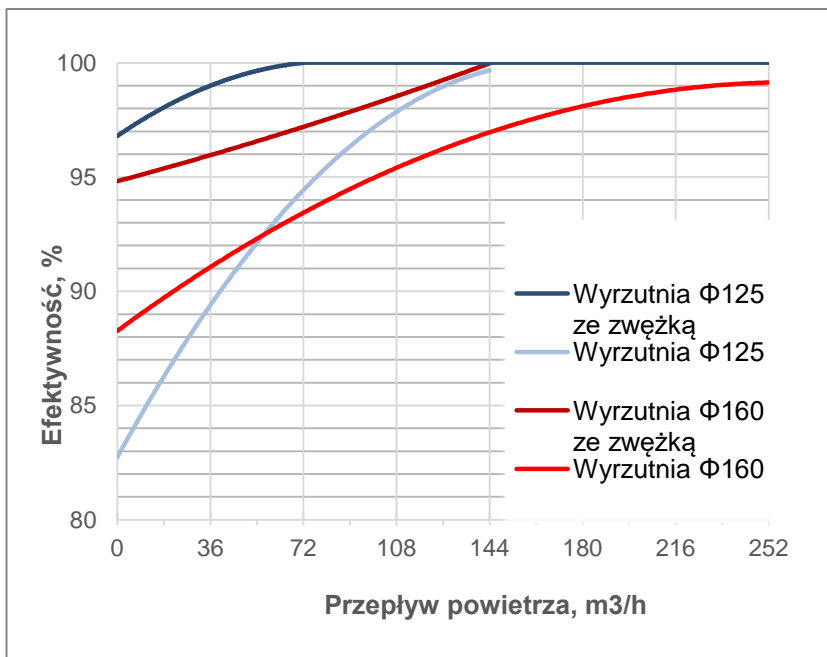

Wentylacja

Przykład systemu wentylacyjnego w mieszkaniu z zastosowaniem czerpnio- wyrzutni SMART-FLEX VOX

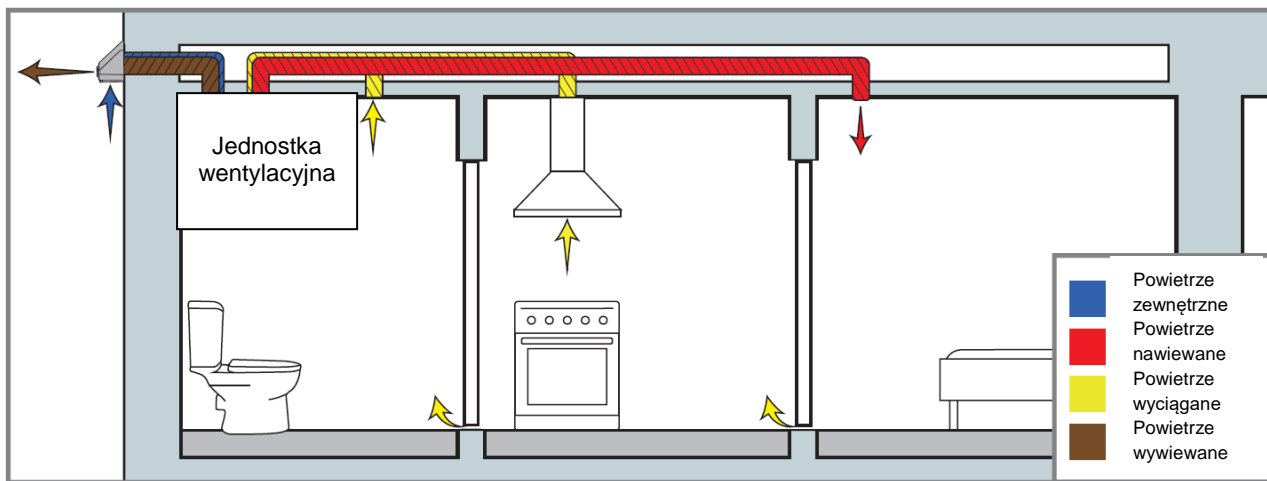

ISO 9001



ISO 14001

